

GY

中华人民共和国广播电视和网络视听行业标准

GY/T 393—2023

有线数字电视应急广播技术规范

Technical specification for emergency broadcasting in digital cable TV

2023 - 11 - 30 发布

2023 - 11 - 30 实施

国家广播电视总局 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语和约定	3
4.1 缩略语	3
4.2 约定	3
5 系统架构	3
6 应急广播消息传输和安全保护机制	4
6.1 应急广播消息传输机制	4
6.2 应急广播消息安全保护机制	5
7 应急广播消息封装协议	5
7.1 非紧急类应急广播消息封装协议	5
7.2 紧急类应急广播消息封装协议	13
8 应急广播数字证书授权协议	22
9 管理配置协议	24
9.1 管理配置表格式	24
9.2 管理配置指令定义	26
10 有线数字电视前端对应急广播消息的处理要求	29
10.1 接收处理要求	29
10.2 应急广播消息接收处理	30
10.3 应急广播消息封装处理	30
10.4 应急广播消息播发处理	30
10.5 有线数字电视复用播出系统	30
11 有线数字电视应急广播接收终端要求	30
11.1 应急广播消息接收和处理	30
11.2 应急广播文本内容显示	30
11.3 辅助数据播放	30
附录 A (资料性) 时间和日期转换的约定	31
附录 B (资料性) 有线数字电视前端系统和终端对应急广播消息处理示例	33
参考文献	35

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国广播电影电视标准化技术委员会（SAC/TC 239）归口。

本文件起草单位：国家广播电视总局广播电视科学研究院、国家广播电视总局监管中心、国家广播电视总局广播电视规划院、北京数码视讯科技股份有限公司、深圳创维数字技术有限公司、杭州图南电子股份有限公司、成都德芯数字科技股份有限公司、杭州工信光电子有限公司。

本文件主要起草人：刘春江、李晓鸣、郭沛宇、王磊、丁森华、马艳、张乃光、席岩、张智军、肖辉、高力、高杨、赵镜平、栗志国、周锡福、兰奎千、章惠来、张振兴、蒋金甫。

有线数字电视应急广播技术规范

1 范围

本文件规定了基于DVB-C的有线数字电视应急广播系统的应急广播消息传输和指令安全保护机制、应急广播消息封装协议、应急广播数字证书授权协议和管理配置协议，以及有线数字电视前端对应急广播消息的处理要求和有线数字电视应急广播接收终端对应急广播消息处理与展现要求。

本文件适用于基于有线数字电视的应急广播系统的设计、建设、运行和维护。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集
- GB/T 4880.2—2000 语种名称代码 第2部分：3字母代码
- GB/T 13000—2010 信息技术 通用多八位编码字符集（UCS）
- GB/T 15273.1—1994 信息处理 八位单字节编码图形字符集 第一部分：拉丁字母一
- GB 16959—1997 信息技术 信息交换用藏文编码字符集 基本集
- GB/T 17975.1—2010 信息技术 运动图像及其伴音信息的通用编码 第1部分：系统
- GB 18030—2022 信息技术 中文编码字符集
- GB/T 21669—2008 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集
- GB/T 28161—2011 数字电视广播业务信息规范
- GY/T 383—2023 应急广播系统总体技术规范
- GY/T 384—2023 应急广播平台接口规范
- GY/T 385—2023 应急广播消息格式规范
- GY/T 386—2023 应急广播系统资源分类及编码规范
- GY/T 389—2023 应急广播系统数字签名技术规范
- GY/T 394—2023 应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法

3 术语和定义

GY/T 383—2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

应急信息 emergency information

县级以上人民政府或其指定的部门因突发事件/紧急情况而发布的信息。

注：应急信息按照紧急程度、发展态势、危害程度等，分为紧急类和非紧急类。

[来源：GY/T 383—2023，3.1]

3.2

应急广播 emergency broadcasting

利用广播电视、网络视听等信息传送方式，向公众或特定区域、特定人群播发应急信息的传送播出系统。

[来源：GY/T 383—2023，3.2]

3.3

应急广播消息 emergency broadcasting message; EBM

各级应急广播平台之间，以及应急广播平台到广播电视播出系统、应急广播传输覆盖网之间传递的，根据应急信息生成的应急广播播发相关数据。

注：包括应急广播消息指令文件、应急广播消息指令签名文件、应急广播节目资源文件等。

[来源：GY/T 383—2023，3.3]

3.4

应急广播系统资源 emergency broadcasting system resources

应急广播系统所涉及的相关资源，包括应急广播平台、广播电视播出系统、应急广播传输覆盖网、应急广播接收终端和效果监测评估系统等。

[来源：GY/T 383—2023，3.4]

3.5

应急广播适配器 emergency broadcasting adapter

接收、解析、验证应急广播消息，并向广播电视和网络视听系统进行协议转换、签名、封装和存储的设备。

[来源：GY/T 383—2023，3.5]

3.6

数字签名 digital signature

附加在数据单元上的一些数据，或是对数据单元做密码变换，这种附加数据或密码变换被数据单元的接收者用以确认数据单元的来源和完整性，达到保护数据、防止被非法伪造的目的。

[来源：GY/T 383—2023，3.6]

3.7

应急广播接收终端 emergency broadcasting receiving terminal

能够接收应急广播消息的接收设备，包括收音机类、电视机类、机顶盒类、视听载体类、移动接收类、大喇叭类、显示屏类等。

[来源：GY/T 383—2023，3.7]

3.8

应急广播索引表 emergency broadcasting index table

一种在传送流中使用特定PID进行传输的用于对应急广播消息进行索引的表结构。

3.9

应急广播内容表 emergency broadcasting content table

一种在传送流中使用特定PID进行传输的用于对应急广播消息内容进行传递的表结构。

3.10

指定频道 designated_channel

用来播发应急信息相关音视频内容的节目频道。

3.11

应急广播数字证书授权列表 emergency broadcasting certificates authorization list

由应急广播数字证书管理系统签发的数字证书编号列表，包括：接收端数字证书编号、数字证书授权列表序列号、数字证书数量、数字证书编号列表、签名证书编号、数字签名值，用于规定各级应急广播系统发送端和接收端的信任关系。

[来源：GY/T 389—2023, 3.11]

4 缩略语和约定

4.1 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BCD 二进制十进数 (Binary Coded Decimal)

bslbf 位串，左位在先 (bit string, left bit first)

CRC 循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check)

PID 包标识符 (Packet Identifier)

MJD 修正的儒略日期 (Modified Julian Date)

UTC 协调世界时 (Coordinated Universal Time)

uimsbf 无符号整数，高位在先 (unsigned integer, most significant bit first)

4.2 约定

下列约定适用于本文件。

4.2.1 关系运算符

< 小于

== 等于

4.2.2 算术运算符


++ 递增加1

4.2.3 保留位默认值

除非另有说明，本文件中所有的“reserved”位都应被置为“1”。

5 系统架构

有线数字电视应急广播系统是基于有线数字电视传输网络构建的应急广播系统，主要由有线数字电视应急广播适配器、有线数字电视复用播出系统、有线数字电视传输覆盖网络和有线数字电视应急广播接收终端等构成，其架构见图1。

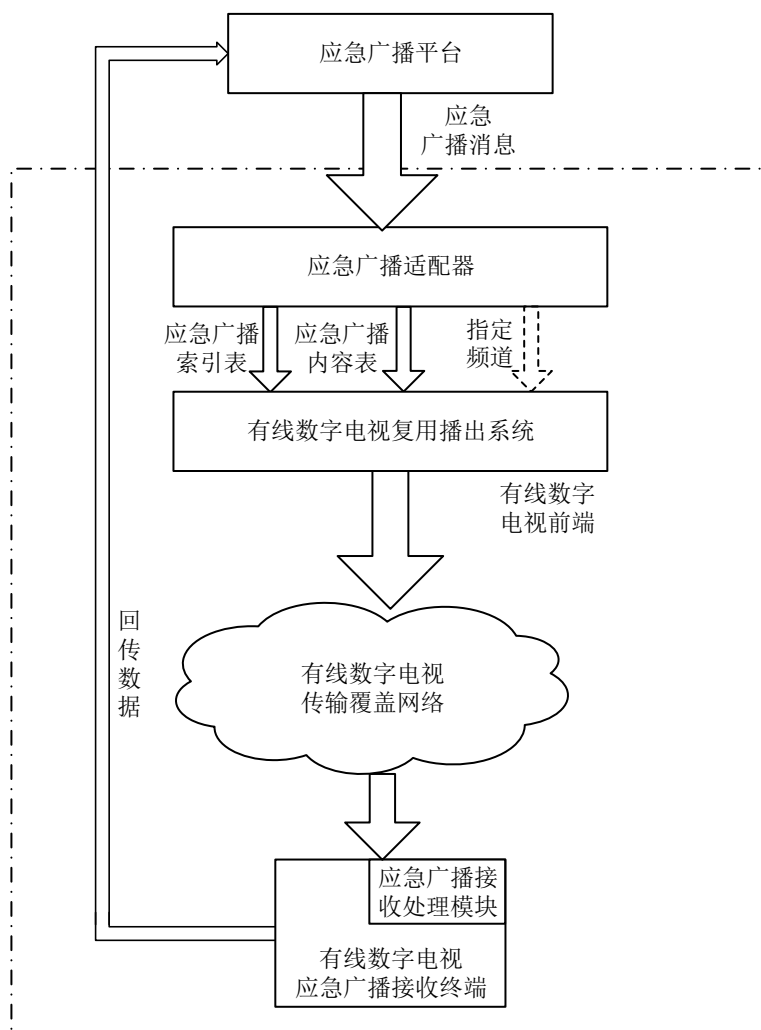

注：虚线框内即为本文件规定的有线数字电视应急广播系统的范围。

图1 有线数字电视应急广播系统架构

应急广播平台将应急广播消息通过平台接口发送给有线数字电视前端的应急广播适配器，应急广播适配器对应急广播消息中的指令数据进行验签，验证消息合法性后，依据本文件封装形成应急广播索引表和应急广播内容表传送流，通过有线数字电视复用播出系统进行处理、复用和播发。有线数字电视应急广播接收终端对应急广播消息进行验证、处理，通过字幕、图片、音视频方式播放，当需要通过特定的频道进行应急广播消息内容播放时，使用指定频道播放相关内容，并通过应急广播索引表将指定频道的参数传送给有线数字电视应急广播接收终端，使其可以跳转至指定频道播放应急广播音视频内容。具备数据回传功能的有线数字电视应急广播接收终端将状态信息、播放结果等数据回传至本级应急广播平台。应急广播平台对应急广播消息的处理应符合GY/T 383—2023和GY/T 384—2023的相关规定。

6 应急广播消息传输和安全保护机制

6.1 应急广播消息传输机制

基于有线数字电视的应急广播系统中采用全频点指定PID透传的方式传输应急广播消息。为兼容当前已部署的各类遵循之前临时技术文件开发部署的适配器和有线数字电视应急广播接收终端产品，本文

件中对基于有线数字电视通道传送的采用行政区划编码寻址的非快速处理机制数据采用原有协议进行传输，应急广播索引表和内容表的规定保持不变。对于地震预警数据等需要通过快速处理机制进行播发的应急广播消息，本文件中新定义快速处理机制应急广播索引表和快速处理机制应急广播内容表，有线数字电视应急广播适配器根据应急广播平台发送的数据是否为快速处理机制数据，决定是否生成快速处理机制应急广播索引表和快速处理机制应急广播内容表。

6.2 应急广播消息安全保护机制

应急广播消息在有线数字电视系统中传输时，应具备防插播、防重放、防篡改攻击等安全措施和安全防护能力，应采用数字签名技术实现对应急广播消息指令的安全保护。安全保护机制应符合 GY/T 389—2023 的规定。

7 应急广播消息封装协议

7.1 非紧急类应急广播消息封装协议

7.1.1 非快速处理机制应急广播索引表和应急广播内容表的关系

通过非快速处理机制应急广播索引表可索引到非快速处理机制应急广播内容表，非快速处理机制应急广播索引表和非快速处理机制应急广播内容表的关系见图 2。

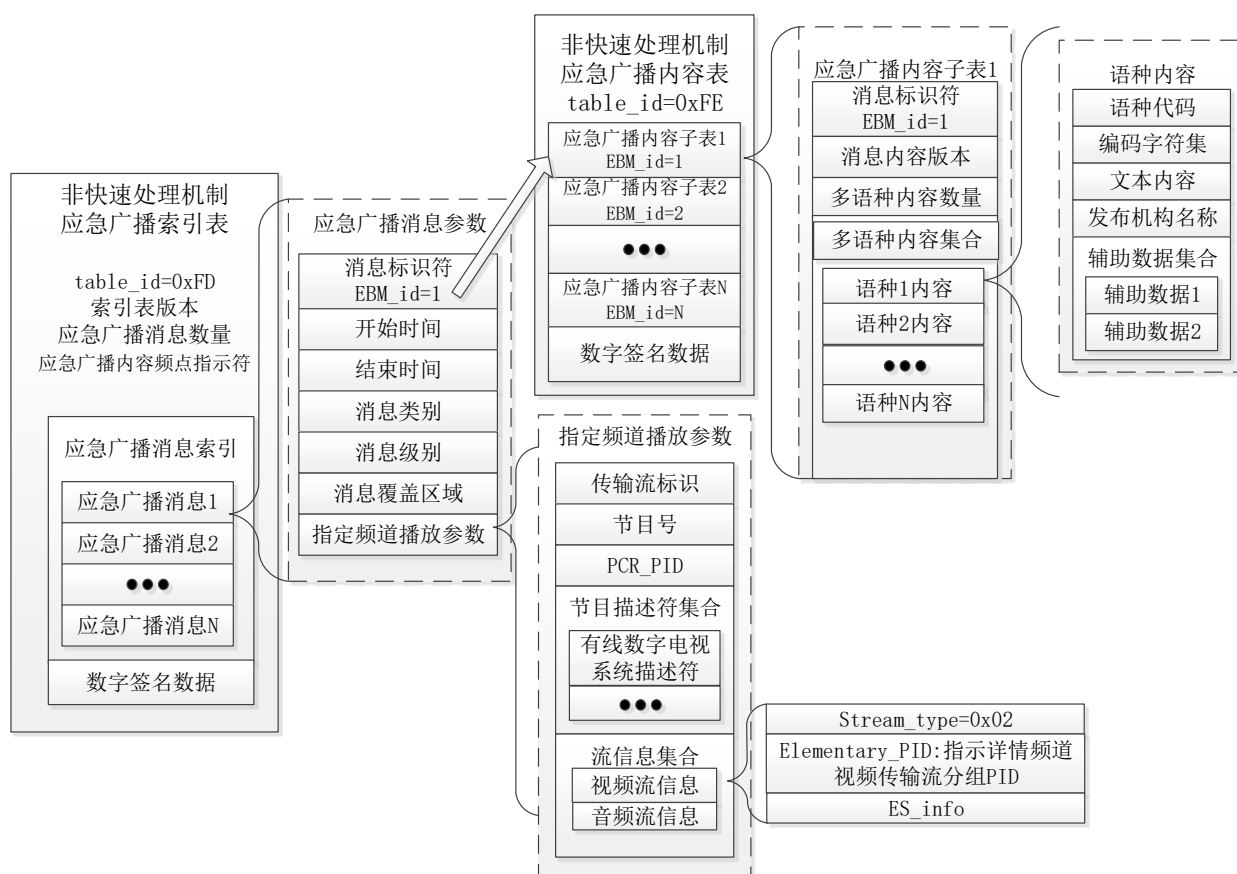


图2 非快速处理机制应急广播索引表和非快速处理机制应急广播内容表的关系

7.1.2 非快速处理机制应急广播索引表封装格式

非快速处理机制应急广播索引表在传送流中使用特定的PID (0x0021) 进行传输, 可将非快速处理机制应急广播索引表分割, 用以占用一个或多个段。非快速处理机制应急广播索引表的分段应符合表1的规定。

表1 非快速处理机制应急广播索引段

语法	位数	标识符
EB_index_section () {		
table_id	8	uimsbf
section_syntax_indicator	1	bslbf
'1'	1	bslbf
reserved	2	bslbf
section_length	12	uimsbf
table_id_extension	16	uimsbf
reserved	2	bslbf
version_number	5	uimsbf
current_next_indicator	1	bslbf
section_number	8	uimsbf
last_section_number	8	uimsbf
EBM_number	8	uimsbf
for (i=0;i<EBM_number;i++){		
EBM_length	16	uimsbf
reserved	4	bslbf
EBM_id	140	uimsbf
EBM_original_network_id	16	uimsbf
EBM_start_time	40	uimsbf
EBM_end_time	40	uimsbf
EBM_type	40	bslbf
EBM_class	4	bslbf
EBM_level	4	uimsbf
EBM_resource_number	8	uimsbf
for (j=0;j<EBM_resource_number;j++){		
reserved	4	bslbf
EBM_resource_code	92	bslbf
}		
reserved	7	bslbf
designated_channel_indicate	1	bslbf
if (designated_channel_indicate==1) {		
designated_channel_network_id	16	uimsbf
designated_channel_transport_stream_id	16	uimsbf
designated_channel_program_number	16	uimsbf
reserved	3	uimsbf
designated_channel_PCR_PID	13	uimsbf

表 1 (续)

语法	位数	标识符
reserved	4	bslbf
designated_channel_program_info_length	12	uimsbf
descriptor1()		
stream_info_length	16	uimsbf
for (j=0;j<n;j++){		
stream_type	8	uimsbf
reserved	3	bslbf
elementary_PID	13	uimsbf
reserved	4	bslbf
es_info_length	12	uimsbf
for (k=0;k<p;k++){		
descriptor2()		
}		
}		
}		
}		
signature_length	16	uimsbf
for (l=0;l<q;l++){		
signature_data()		
}		
CRC_32	32	rpchof
}		

表标识号 table_id

8位字段，值为0xFD。

段语法指示符 section_syntax_indicator

1位字段，值为“1”。

段长度 section_length

12位字段，指示紧跟在段长度字段后且包括CRC_32的字节数，其值不能超过4093 (0x0FFD)。

扩展表标识 table_id_extension

16位字段，给出非快速处理机制应急广播索引表的扩展表标识，即子表的ID，当前未使用。

非快速处理机制应急广播索引表版本 version_number

5位字段，给出非快速处理机制应急广播索引表的当前版本，当非快速处理机制应急广播索引表的内容发生变化时，该字段的值应递增1，并对32取模。

当前下一个指示符 current_next_indicator

1位字段，置“1”时表示传送的非快速处理机制应急广播索引表是当前适用的，置“0”时表示传送的非快速处理机制应急广播索引表当前还不适用。

当前段序号 section_number

8位字段，给出非快速处理机制应急广播索引表的当前段序号，第一个段序号 (section_number) 应为0x00，非快速处理机制应急广播索引表每增加一个段，该字段的值将递增1。

最后段序号 last_section_number

8位字段，给出整个非快速处理机制应急广播索引表中最后一段（即有最高section_number）的段序号。

应急广播消息数量 EBM_number

8位字段，给出非快速处理机制应急广播索引表当前包含的当前有效应急广播消息数量。

应急广播消息长度 EBM_length

16位字段，指示紧跟其后的一条应急广播消息索引的字节数。

应急广播消息标识符 EBM_id

140位字段，应急广播消息的标识，用以区别其他的应急广播消息，采用BCD编码方式标识的35个数字码，每4bit表示1个数字。编码规则：应急广播资源编码（23个数字）+日期（8个数字）+顺序码（4个数字），日期格式为YYYYMMDD，YYYY表示年，MM表示月，DD表示日，应急广播资源编码应符合GY/T 386—2023的规定。

应急广播原始网络标识符 EBM_original_network_id

16位字段，给出播发应急广播消息的原始传输系统的网络标识符（network_id）。

应急广播消息开始时间 EBM_start_time

40位字段，表示该应急广播消息开始播放的时间。前16位表示MJD日期码，后24位表示时间，精确到秒，时间表示方法见附录A。

应急广播消息结束时间 EBM_end_time

40位字段，表示该应急广播消息结束播放的时间。前16位表示MJD日期码，后24位表示时间，按4位BCD编码，共6个数字，精确到秒，时间表示方法见附录A；当播发的应急广播消息为不确定结束时间的实时传送流时，该字段取值为0xFFFFFFFF，同理，当接收机检测到该字段为0xFFFFFFFF时，应将应急广播消息作为实时节目流进行处理。

应急广播消息类别 EBM_type

40位字段，5个ASCII字符，应急广播消息的类别，定义应符合GY/T 385—2023附录A中对应急事件类型代码的规定。

应急广播消息分类 EBM_class

4位字段，指明该条应急广播消息的分类，具体字段应符合表2的规定。

表2 应急广播消息分类表

字段名称	字段长度 bit	字段定义
应急广播消息类型	4	0000：保留； 0001：平台演练播发； 0010：前端演练播发； 0011：终端演练播发； 0100：实际播发； 0101~1111：保留

事件级别 event_level

4位字段，该字段的取值范围应符合表3的规定。

表3 事件级别

字段取值	对应级别描述
0	保留
1	1级（特别重大）
2	2级（重大）
3	3级（较大）
4	4级（一般）
5~15	保留

应急广播系统资源编码数量 EBM_resource_number

8位字段，给出了紧跟在该字段之后的资源编码的个数。

应急广播系统资源编码 EBM_resource_code

92位字段，标识应急广播系统资源编码，采用BCD编码每4位表示1个数字，共计23个数字，包含了需要响应本条指令的应急广播资源的级别、地区编码、资源类型、顺序号、资源子类型及顺序号，其取值应符合GY/T 386—2023的规定。

指定频道有无标识 designated_channel_indicate

1位字段，“0”表示应急广播消息无指定频道，“1”表示应急广播消息有指定频道。

指定频道网络标识符 designated_channel_network_id

16位字段，指示该应急广播消息对应的指定频道网络标识号。

指定频道传送流标识符 designated_channel_transport_stream_id

16位字段，指示该应急广播消息对应的指定频道传送流标识。

指定频道节目号 designated_channel_program_number

16位字段，指示该应急广播消息对应的指定频道节目号。

指定频道PCR标识 designated_channel_PCR_PID

13位字段，指示该应急广播消息对应的指定频道节目有效PCR字段所在传送流分组的PID。若该应急信息无指定频道，或该指定频道节目没有相关联的PCR，那么该字段取值应为“0x1FFF”。对该字段PID值的限制应符合GB/T 17975.1—2010的2.4.4.1中对PCR语义的相关要求。

指定频道节目信息长度 designated_channel_program_info_length

12位字段，起始两位应为“00”，其余10位给出了紧跟在该字段之后指定频道的所有1类描述符的字节数。若该应急信息无指定频道，该字段置0。

1类描述符 descrtor1()

该类描述符包含指定频道的传送流所在频点的有线数字电视传送系统描述符和节目信息描述符，有线传送系统描述符的语法定义具体内容应符合GB/T 28161—2011中6.2.10.1的有线传送系统描述符的规定；节目信息和节目元素描述符的语法定义和语法结构应符合GB/T 17975.1—2010中2.6的规定。

流信息长度 stream_info_length

16位字段，给出了紧跟在该字段之后的所有流信息的字节数。若无流信息描述，则该字段置0。

流类型 stream_type

8位字段，给出了传送流分组中节目元素的流类型，该传送流分组的PID由基本PID(elementary_PID)指出。该字段的取值范围和定义应符合GB/T 17975.1—2010中表37的规定。

基本PID elementary_PID

13位字段，给出了承载相关节目元素的传送流分组PID。

ES信息长度 es_info_length

12位字段，起始两位应为“00”，其余10位给出了紧跟在该字段之后的基本流信息的字节数。

2类描述符 descriptor2 ()

2类元素描述符主要包括节目和节目元素描述符等多个描述符，用于扩展节目和节目元素定义的结构，所有描述符的格式均以8位标签值为开始，后跟8位描述符长度及数据字段。该描述符具体语法和内容的具体结构应符合GB/T 17975.1—2010中2.6的规定。

数字签名长度 signature_length

16位字段，用于指示应急广播索引表数字签名信息的长度。

数字签名信息 signature_data()

包含非快速处理机制应急广播索引表的数字签名信息，数字签名信息的长度由数字签名长度字段 signature_length 确定，非快速处理机制应急广播索引表计算出数字签名之后，再进行段的封装。数字签名信息的格式应符合GY/T 389—2023中7.4.2定义的数字签名信息语法。

CRC_32字段 CRC_32

32位字段，包含了CRC值，在处理完整个段之后，CRC的值应符合“GB/T 28161—2011”中附录B的规定。

7.1.3 非快速处理机制应急广播内容表封装格式

非快速处理机制应急广播内容表与非快速处理机制应急广播索引表同样使用PID为0x0021传送流分组传送，非快速处理机制应急广播内容表包含应急广播消息的一个或多个多语种内容，每个多语种内容可包含语种代码、消息文本、消息发布机构名称、辅助数据。可将非快速处理机制应急广播内容表分割，用以占用一个或多个段，非快速处理机制应急广播内容表应符合表4的规定。

表4 非快速处理机制应急广播内容段

语法	位数	标识符
EB_content_section () {		
table_id	8	uimsbf
section_syntax_indicator	1	bslbf
‘1’	1	bslbf
reserved	2	bslbf
section_length	12	uimsbf
table_id_extension	16	uimsbf
reserved	2	bslbf
version_number	5	uimsbf
current_next_indicator	1	bslbf
section_number	8	uimsbf
last_section_number	8	uimsbf
reserved	4	bslbf
EBM_id	140	uimsbf
reserved	4	bslbf
multilingual_content_number	4	uimsbf
for (i=0;i<multilingual_content_number;i++){		
multilingual_content_length	32	uimsbf

表 4 (续)

语法	位数	标识符
language_code	24	bslbf
reserved	5	bslbf
code_character_set	3	bslbf
message_text_length	16	uimsbf
for (j=0;j<message_text_length;j++){		
message_text	8	uimsbf
}		
agency_name_length	8	uimsbf
for (j=0;j<agency_name_length;j++){		
agency_name	8	uimsbf
}		
reserved	4	uimsbf
auxiliary_data_number	4	
for (j=0;j<auxiliary_data_number;j++){		
auxiliary_data_type	8	bslbf
auxiliary_data_length	24	uimsbf
for (k=0;k<auxiliary_data_length;k++){		
auxiliary_data		uimsbf
}		
}		
}		
signature_length	16	uimsbf
for (l=0;l<q;l++){		
signature_data()		uimsbf
}		
CRC_32	32	rpchof
}		

表标识号 table_id

8位字段，值为0xFE。

段语法指示符 section_syntax_indicator

1位字段，值为“1”。

段长度 section_length

12位字段，指示紧跟在段长度字段后且包括CRC_32的字节数，其值不能超过4093（0x0FFD）。

扩展表标识 table_id_extension

16位字段，给出非快速处理机制应急广播内容表的扩展表标识，为保证每条非快速处理机制应急广播内容表的唯一性，此处table_id_extension字段的取值为对EBM_id进行CRC-16校验计算后所得的16bit校验值。（校验算法采用CCITT-FALSE算法，校验码生成多项式为 $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ ，初始值0Xffff。）

应急广播内容段版本 version_number

5位字段，给出应急广播消息内容段的当前版本，每条应急广播消息对应一个版本，当该应急广播消息的内容发生变化时，该消息通过EBM_id对应的应急广播内容段的version_number的值应递增1，并对32取模。

当前下一个指示符 current_next_indicator

1位字段，置“1”时表示传送的非快速处理机制应急广播内容表是当前适用的，置“0”时表示传送的非快速处理机制应急广播内容表当前还不适用。

当前段序号 section_number

8位字段，给出非快速处理机制应急广播内容表的当前段序号，非快速处理机制应急广播内容表的第一个段序号(section_number)应为0x00，非快速处理机制应急广播内容表每增加一个段，它将递增1。

最后段序号 last_section_number

8位字段，给出整个非快速处理机制应急广播内容表中最后一段的段序号。

应急广播消息标识 EBM_id

140位字段，应急广播消息的标识，用以区别其他的应急广播消息，采用BCD编码方式标识的35个数字码，每4bit表示1个数字。编码规则：应急广播资源编码（23个数字）+日期（8个数字）+顺序码（4个数字），日期格式为YYYYMMDD，YYYY表示年，MM表示月，DD表示日，应急广播资源编码应符合GY/T 386—2023的规定。

多语种内容数量 multilingual_content_number

4位字段，给出当前应急广播消息的多语种内容数量，取值范围为1~5。

多语种内容长度 multilingual_content_length

32位字段，指示紧跟其后的一个语种内容的字节数。

语种代码 language_code

24位字段，指示当前应急广播内容的语种代码，该代码应符合GB/T 4880.2—2000中3字母语种代码要求，每个字符应按GB/T 15273.1—1994编码为8位。

示例：

汉语的3字符代码为“zho”，经编码后相应的语种代码为“0111 1010 0110 1000 0110 1111”。

编码字符集 code_character_set

3位字段，指示该应急广播内容采用的编码字符集，本字段的取值范围应符合表5的规定。

表5 编码字符集

字段取值	编码规则
0	应符合GB/T 2312—1980的规定
1	应符合GB 18030—2022的规定（可选）
2	应符合GB/T 13000—2010的规定（可选）
3	应符合GB/T 21669—2008的规定（可选）
4	应符合GB 16959—1997的规定（可选）
5~7	保留

文本内容长度 message_text_length

16位字段，给出了紧跟在该字段之后的应急信息文本内容的字节数。

文本内容 message_text

8位字段，用于描述该突发事件内容的文本字符串，该字符串应根据“编码字符集”（code_character_set）字段指定的编码字符集进行编码和解析。

消息发布机构名称长度 agency_name_length

8位字段，给出了紧跟在该字段之后的应急信息发布机构名称的字节数。

消息发布机构名称 agency_name

8位字段，用于描述该应急信息发布机构名称的字符串，该名称字符串应根据“编码字符集”字段指定的编码字符集进行编码和解析。

辅助数据数量 auxiliary_data_number

4位字段，给出该应急信息的辅助数据数量，取值范围为0~2。

辅助数据类型 auxiliary_data_type

8位字段，标识该条辅助数据的类型，定义应符合GY/T 385—2023的规定。

辅助数据长度 auxiliary_data_length

32位字段，给出该条辅助数据的长度，单位为字节。

辅助数据 auxiliary_data

本字段承载着一个完整的辅助数据文件，包括文件头和数据主体。

数字签名长度 signature_length

16位字段，用于指示非快速处理机制应急广播内容表数字签名信息的长度。

数字签名信息 signature_data()

包含非快速处理机制应急广播内容表的数字签名信息，数字签名信息的长度由数字签名长度字段 signature_length 确定，应急广播内容表计算出数字签名之后，再进行段的封装。数字签名信息的格式应符合GY/T 389—2023中7.4.2定义的数字签名信息语法。

7.2 紧急类应急广播消息封装协议

7.2.1 快速处理机制应急广播索引表和快速处理机制应急广播内容表的关系

通过快速处理机制应急广播索引表可索引到快速处理机制应急广播内容表。快速处理机制应急广播索引表和快速处理机制应急广播内容表的关系见图3。

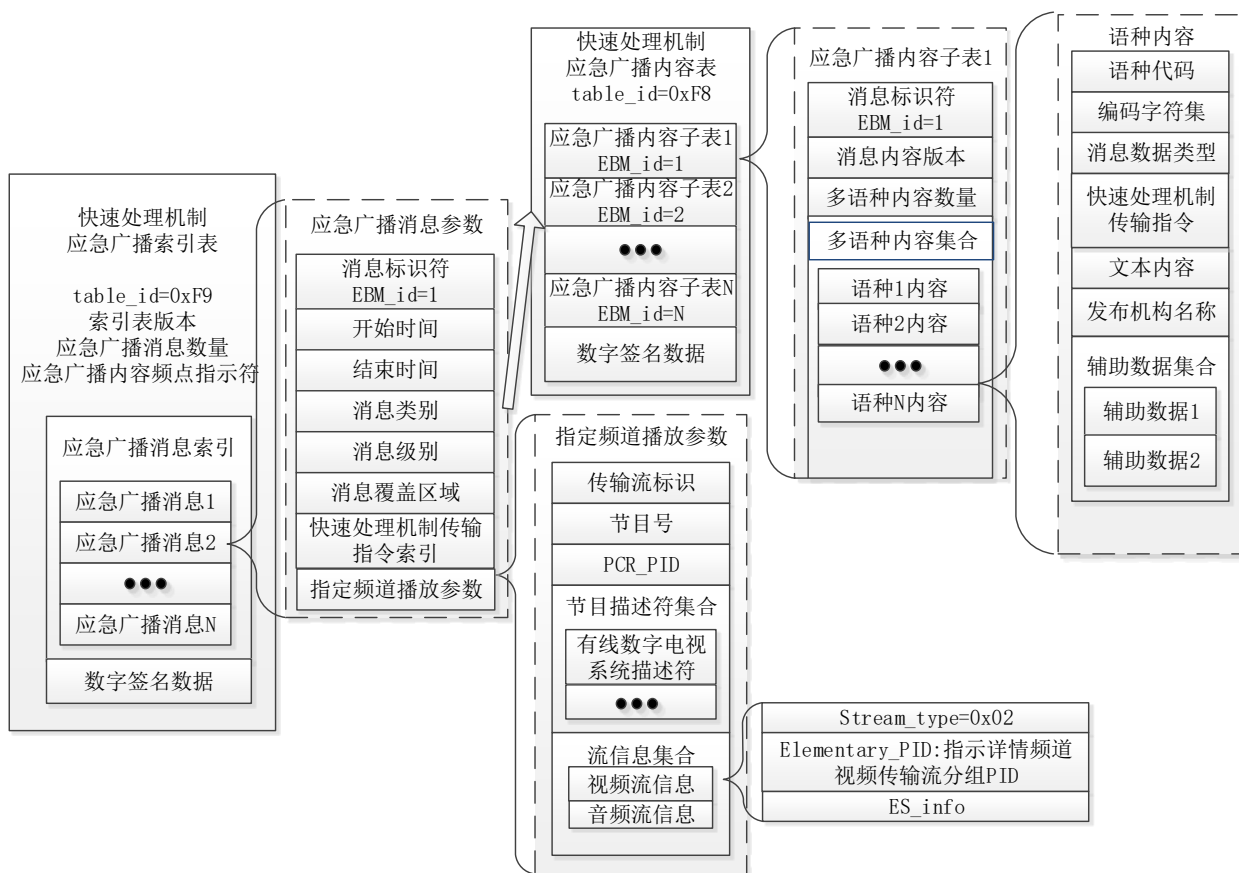


图3 快速处理机制应急广播索引表和快速处理机制应急广播内容表的关系

7.2.2 快速处理机制应急广播索引表封装格式

快速处理机制应急广播索引表在传送流中使用特定的PID (0x0021) 进行传输, 可将快速处理机制应急广播索引表分割, 用以占用一个或多个段。快速处理机制应急广播索引表的分段应符合表6的规定。

表6 快速处理机制应急广播索引段

语法	位数	标识符
EB_index_section () {		
table_id	8	uimsbf
section_syntax_indicator	1	bslbf
'1'	1	bslbf
reserved	2	bslbf
section_length	12	uimsbf
table_id_extension	16	uimsbf
reserved	2	bslbf
version_number	5	uimsbf
current_next_indicator	1	bslbf
section_number	8	uimsbf
last_section_number	8	uimsbf
EBM_number	8	uimsbf

表 6 (续)

语法	位数	标识符
for (i=0;i<EBM_number;i++){		
EBM_length	16	uimsbf
reserved	4	bslbf
EBM_id	140	uimsbf
EBM_original_network_id	16	uimsbf
EBM_start_time	40	uimsbf
EBM_end_time	40	uimsbf
EBM_type	40	bslbf
EBM_class	4	bslbf
EBM_level	4	uimsbf
reserved	7	bslbf
AreaCode_indicate	1	bslbf
if (AreaCode_indicate ==1)		
EBM_resource_number	8	uimsbf
for (j=0;j<EBM_resource_number;j++){		
reserved	4	bslbf
EBM_resource_code	92	bslbf
}		
}		
reserved	7	bslbf
quick_instructions_index_indicate	1	bslbf
if (quick_instructions_index_indicate ==1) {		
quick_instructions_index_reserved	n	uimsbf
}		
reserved	7	bslbf
designated_channel_indicate	1	bslbf
if (designated_channel_indicate==1) {		
designated_channel_network_id	16	uimsbf
designated_channel_transport_stream_id	16	uimsbf
designated_channel_program_number	16	uimsbf
reserved	3	uimsbf
designated_channel_PCR_PID	13	uimsbf
reserved	4	bslbf
designated_channel_program_info_length	12	uimsbf
descrpitor1()		
stream_info_length	16	uimsbf
for (j=0;j<n;j++){		
stream_type	8	uimsbf
reserved	3	bslbf
elementary_PID	13	uimsbf

表 6 (续)

语法	位数	标识符
reserved	4	bslbf
es_info_length	12	uimsbf
for (k=0;k<p;k++){ descripitor2() }		
signature_length	16	uimsbf
for (l=0;l<q;l++){ signature_data() }		
CRC_32	32	rpchof

表标识号 table_id

8位字段，值为0xF9。

段语法指示符 section_syntax_indicator

1位字段，值为“1”。

段长度 section_length

12位字段，指示紧跟在段长度字段后且包括CRC_32的字节数，其值不能超过4093 (0x0FFD)。

扩展表标识 table_id_extension

16位字段，给出快速处理机制应急广播索引表的扩展表标识，即子表的ID，当前未使用。

快速处理机制应急广播索引表版本 version_number

5位字段，给出快速处理机制应急广播索引表的当前版本，当快速处理机制应急广播索引表的内容发生变化时，该字段的值应递增1，并对32取模。

当前下一个指示符 current_next_indicator

1位字段，置“1”时表示传送的快速处理机制应急广播索引表是当前适用的，置“0”时表示传送的快速处理机制应急广播索引表当前还不适用。

当前段序号 section_number

8位字段，给出快速处理机制应急广播索引表的当前段序号，第一个段序号 (section_number) 应为0x00，快速处理机制应急广播索引表每增加一个段，该字段的值将递增1。

最后段序号 last_section_number

8位字段，给出整个快速处理机制应急广播索引表中最后一段 (即有最高section_number) 的段序号。

应急广播消息数量 EBM_number

8位字段，给出快速处理机制应急广播索引表当前包含的当前有效应急广播消息数量。

应急广播消息长度 EBM_length

16位字段，指示紧跟其后的一条应急广播消息索引的字节数。

应急广播消息标识符 EBM_id

140位字段，应急广播消息的标识，用以区别其他的应急广播消息，采用BCD编码方式标识的35个数字码，每4bit表示1个数字。编码规则：应急广播资源编码（23个数字）+日期（8个数字）+顺序码（4个数字），日期格式为YYYYMMDD，YYYY表示年，MM表示月，DD表示日，应急广播资源编码应符合GY/T 386—2023的规定。

应急广播原始网络标识符 EBM_original_network_id

16位字段，给出发布应急广播消息的原始传输系统的网络标识符（network_id）。

应急广播消息开始时间 EBM_start_time

40位字段，表示该应急广播消息开始播放的时间。前16位表示MJD日期码，后24位表示时间，精确到秒，时间表示方法见附录A。

应急广播消息结束时间 EBM_end_time

40位字段，表示该应急广播消息结束播放的时间。前16位表示MJD日期码，后24位表示时间，按4位BCD编码，共6个数字，精确到秒，时间表示方法见附录A；当播发的应急广播消息为不确定结束时间的实时传送流时，该字段取值为0xFFFFFFFF，同理，当接收机检测到该字段为0xFFFFFFFF，应将应急广播消息作为实时节目流进行处理。

应急广播消息类别 EBM_type

40位字段，5个ASCII字符，应急广播消息的类别，定义应符合GY/T 385—2023附录A中对应急事件类型代码的规定。

应急广播消息分类 EBM_class

4位字段，指明该条应急广播消息的分类，具体字段应符合表7的规定。

表7 应急广播消息分类表

字段名称	字段长度 bit	字段定义
应急广播消息类型	4	0000：保留； 0001：平台演练播发； 0010：前端演练播发； 0011：终端演练播发； 0100：实际播发； 0101~1111：保留

应急广播消息级别 EBM_level

4位字段，该字段的取值范围应符合表8的规定。

表8 应急广播消息级别

字段取值	对应级别描述
0	保留
1	1级（特别重大）
2	2级（重大）
3	3级（较大）
4	4级（一般）
5~15	保留

行政区划编码启用标识 AreaCode_indicate

1位字段，其值为1时，表明该条应急广播消息启用行政区划编码的方式进行寻址；其值为0时，表明不启用行政区划编码寻址方式，其后的应急广播系统资源编码数量和应急广播系统资源编码字段取消。

应急广播系统资源编码数量 EBM_resource_number

8位字段，当AreaCode_indicate==1时，给出了紧跟在该字段之后的资源编码的个数，当AreaCode_indicate==0时，取消该字段。

应急广播系统资源编码 EBM_resource_code

92位字段，当AreaCode_indicate==1时，标识应急广播系统资源编码，采用BCD编码每4位表示1个数字，共计23个数字，包含了需要响应本条指令的应急广播资源的级别、地区编码、资源类型、顺序号、资源子类型及顺序号，其取值应符合GY/T 386—2023的规定。当AreaCode_indicate==0时，取消该字段。

快速处理机制传输指令索引标志 quick_instructions_index_indicate

1位字段，其值为1时，表明该条应急广播消息包含快速处理机制传输指令；其值为0时，表明该条应急广播消息不包含快速处理机制传输指令，其后的快速处理机制传输指令保留字段取消。

快速处理机制传输指令索引保留字段 quick_instructions_index_reserved

当quick_instructions_index_indicate为1时，该字段传送快速处理机制传输指令索引内容，具体字段内容预留待定义，其长度n为8的整数倍。

指定频道有无标识 designated_channel_indicate

1位字段，“0”表示应急广播消息无指定频道，“1”表示应急广播消息有指定频道。

网络标识符 designated_channel_network_id

16位字段，指示该应急广播消息对应的指定频道网络标识号。

传送流标识符 designated_channel_transport_stream_id

16位字段，指示该应急广播消息对应的指定频道传送流标识。

节目号 designated_channel_program_number

16位字段，指示该应急广播消息对应的指定频道节目号。

指定频道PCR标识 designated_channel_PCR_PID

13位字段，指示该应急广播消息对应的指定频道节目有效PCR字段所在传送流分组的PID。若该应急信息无指定频道，或该指定频道节目没有相关联的PCR，那么该字段取值应为“0x1FFF”。对该字段PID值的限制应符合GB/T 17975.1—2010的2.4.4.1中对PCR语义的相关要求。

指定频道节目信息长度 designated_channel_program_info_length

12位字段，起始两位应为“00”，其余10位给出了紧跟在该字段之后指定频道的所有1类描述符的字节数。若该应急信息无指定频道，该字段置0。

1类描述符 descrtor1()

该类描述符包含指定频道的传送流所在频点的有线数字电视传送系统描述符和节目信息描述符，有线传送系统描述符的语法定义具体内容应符合GB/T 28161—2011中6.2.10.1的有线传送系统描述符的规定；节目信息和节目元素描述符的语法定义和语法结构应符合GB/T 17975.1—2010中2.6的规定。

流信息长度 stream_info_length

16位字段，给出了紧跟在该字段之后的所有流信息的字节数。若无流信息描述，则该字段置0。

流类型 stream_type

8位字段，给出了传送流分组中节目元素的流类型，该传送流分组的PID由基本PID(elementary_PID)指出。该字段的取值范围和定义应符合GB/T 17975.1—2010中表37的规定。

基本PID elementary_PID

13位字段，给出了承载相关节目元素的传送流分组PID。

ES信息长度 es_info_length

12位字段，起始两位应为“00”，其余10位给出了紧跟在该字段之后的基本流信息的字节数。

2类元素描述符 descriptor2 ()

2类元素描述符主要包括节目和节目元素描述符等多个描述符，用于扩展节目和节目元素定义的结构，所有描述符的格式均以8位标签值为开始，后跟8位描述符长度及数据字段。该描述符具体语法和内容的具体结构应符合GB/T 17975.1—2010中2.6。

数字签名长度 signature_length

16位字段，用于指示应急广播索引表数字签名信息的长度。

数字签名信息 signature_data()

包含快速处理机制应急广播索引表的数字签名信息，数字签名信息的长度由数字签名长度字段signature_length确定，快速处理机制应急广播索引表计算出数字签名之后，再进行段的封装。数字签名信息的格式应符合GY/T 389—2023中7.4.2定义的数字签名信息语法。

CRC_32字段 CRC_32

32位字段，包含了CRC值，在处理完整个段之后，CRC的值应符合GB/T 28161—2011中附录B的规定。

7.2.3 快速处理机制应急广播内容表封装格式

快速处理机制应急广播内容表与快速处理机制应急广播索引表同样使用PID为0x0021传送流分组传送，快速处理机制应急广播内容表包含应急广播消息的一个或多个多语种内容，每个多语种内容可包含语种代码、消息数据类型、消息文本、消息发布机构名称、辅助数据。可将快速处理机制应急广播内容表分割，用以占用一个或多个段，快速处理机制应急广播内容表的分段应符合表9的规定。

表9 快速处理机制应急广播内容段

语法	位数	标识符
EB_content_section () {		
table_id	8	uimsbf
section_syntax_indicator	1	bslbf
‘1’	1	bslbf
reserved	2	bslbf
section_length	12	uimsbf
table_id_extension	16	uimsbf
reserved	2	bslbf
version_number	5	uimsbf
current_next_indicator	1	bslbf
section_number	8	uimsbf
last_section_number	8	uimsbf
reserved	4	bslbf
EBM_id	140	uimsbf
reserved	4	bslbf
multilingual_content_number	4	uimsbf
for (i=0;i<multilingual_content_number;i++){		
multilingual_content_length	32	uimsbf

表9 (续)

语法	位数	标识符
language_code	24	bslbf
reserved	5	bslbf
code_character_set	3	bslbf
message_data_type	8	uimsbf
if (message_data_type==1) { quick_instructions_reserved }	n	uimsbf
if (message_data_type == 2) { message_text_length for (j=0;j<message_text_length;j++){ message_text }	16 8	uimsbf uimsbf
agency_name_length for (j=0;j<agency_name_length;j++){ agency_name }	8 8	uimsbf uimsbf
reserved	4	uimsbf
auxiliary_data_number for (j=0;j<auxiliary_data_number;j++){ auxiliary_data_type auxiliary_data_length for (k=0;k<auxiliary_data_length;k++){ auxiliary_data } } }	4 8 24	 bslbf uimsbf uimsbf
signature_length for (l=0;l<q;l++){ signature_data() }	16	uimsbf uimsbf
CRC_32	32	rpchof

表标识号 table_id

8位字段，值为0xF8。

段语法指示符 section_syntax_indicator

1位字段，值为“1”。

段长度 section_length

12位字段，指示紧跟在段长度字段后且包括CRC_32的字节数，其值不能超过4093 (0x0FFD)。

扩展表标识 table_id_extension

16位字段，给出快速处理机制应急广播内容表的扩展表标识，为保证每条快速处理机制应急广播内容表的唯一性，此处table_id_extension字段的取值为对EBM_id进行CRC-16校验计算后所得的16bit校验值。（校验算法采用CCITT-FALSE算法，校验码生成多项式为 $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ ，初始值0xffff。）

应急广播内容段版本 version_number

5位字段，给出应急广播消息内容段的当前版本，每条应急广播消息对应一个版本，当该应急广播消息的内容发生变化时，该消息通过EBM_id对应的应急广播内容段的version_number的值应递增1，并对32取模。

当前下一个指示符 current_next_indicator

1位字段，置“1”时表示传送的快速处理机制应急广播内容表是当前适用的，置“0”时表示传送的快速处理机制应急广播内容表当前还不适用。

当前段序号 section_number

8位字段，给出快速处理机制应急广播内容表的当前段序号，快速处理机制应急广播内容表的第一个段序号（section_number）应为0x00，快速处理机制应急广播内容表每增加一个段，它将递增1。

最后段序号 last_section_number

8位字段，给出整个快速处理机制应急广播内容表中最后一段的段序号。

应急广播消息标识 EBM_id

140位字段，应急广播消息的标识，用以区别其他的应急广播消息，采用BCD编码方式标识的35个数字码，每4bit表示1个数字。编码规则：应急广播资源编码（23个数字）+日期（8个数字）+顺序码（4个数字），日期格式为YYYYMMDD，YYYY表示年，MM表示月，DD表示日，应急广播资源编码应符合GY/T 386—2023的规定。

多语种内容数量 multilingual_content_number

4位字段，给出当前应急广播消息的多语种内容数量，取值范围为1~5。

多语种内容长度 multilingual_content_length

32位字段，指示紧跟其后的一个语种内容的字节数。

语种代码 language_code

24位字段，指示当前应急广播内容的语种代码，该代码应符合GB/T 4880.2—2000中3字母语种代码要求，每个字符按GB/T 15273.1—1994编码为8位。

示例：

汉语的3字符代码为“zho”，经编码后相应的语种代码为“0111 1010 0110 1000 0110 1111”。

编码字符集 code_character_set

3位字段，指示该应急广播内容采用的编码字符集，本字段的取值范围应符合表10的规定。

表10 编码字符集

字段取值	编码规则
0	应符合GB/T 2312—1980的规定
1	应符合GB 18030—2022的规定（可选）
2	应符合GB/T 13000—2010的规定（可选）
3	应符合GB/T 21669—2008的规定（可选）
4	应符合GB 16959—1997的规定（可选）
5~7	保留

消息数据类型 message_data_type

8位字段，标明本次快速处理机制应急广播消息的数据类型，应符合表11的规定。

表11 应急广播消息级别

字段取值	对应消息数据类型
0	保留
1	快速处理机制传输指令数据
2	普通应急广播消息数据
3~255	保留

注：当message_data_type为1时，启用快速处理机制传输指令相关字段，取消普通应急广播消息数据相关字段；当message_data_type为2时，取消快速处理机制传输指令相关字段，启用普通应急广播消息数据相关字段。

快速处理机制传输指令保留字段 quick_instructions_reserved

当message_data_type为1时，表明该应急广播消息包含快速处理机制传输指令，该指令字段长度及内容格式等预留待定义，其长度n为8的整数倍。

文本内容长度 message_text_length

16位字段，给出了紧跟在该字段之后的应急信息文本内容的字节数。

文本内容 message_text

8位字段，用于描述该突发事件内容的文本字符串，该字符串应根据“编码字符集”（code_character_set）字段指定的编码字符集进行编码和解析。

消息发布机构名称长度 agency_name_length

8位字段，给出了紧跟在该字段之后的应急信息发布机构名称的字节数。

消息发布机构名称 agency_name

8位字段，用于描述该应急信息发布机构名称的字符串，该名称字符串应根据“编码字符集”字段指定的编码字符集进行编码和解析。

辅助数据数量 auxiliary_data_number

4位字段，给出该应急事件的辅助数据数量，取值范围为0~2。

辅助数据类型 auxiliary_data_type

8位字段，标识该条辅助数据的类型，定义应符合GY/T 385—2023的规定。

辅助数据长度 auxiliary_data_length

32位字段，给出该条辅助数据的长度，单位为字节。

辅助数据 auxiliary_data

本字段承载着一个完整的辅助数据文件，包括文件头和数据主体。

数字签名长度 signature_length

16位字段，用于指示快速处理机制应急广播内容表数字签名信息的长度。

数字签名信息 signature_data()

包含快速处理机制应急广播内容表的数字签名信息，数字签名信息的长度由数字签名长度字段signature_length确定，应急广播内容表计算出数字签名之后，再进行段的封装。数字签名信息的格式应符合GY/T 389—2023中7.4.2定义的数字签名信息语法。

8 应急广播数字证书授权协议

应急广播数字证书授权协议用于将应急广播数字证书授权列表发布到相应各级应急广播设备，应急广播数字证书授权协议通过应急广播数字证书授权表在传送流中使用特定的PID(0x0021)进行传输，应急广播数字证书授权表的table_id为0xFC，应急广播数字证书授权表的分段应符合表12的规定。

表12 应急广播数字证书授权段

语法	位数	标识符
EB_CertAuth_section () {		
table_id	8	uimsbf
section_syntax_indicator	1	bslbf
‘1’	1	bslbf
reserved	2	bslbf
section_length	12	uimsbf
table_id_extension	16	uimsbf
reserved	2	bslbf
version_number	5	uimsbf
current_next_indicator	1	bslbf
section_number	8	uimsbf
last_section_number	8	uimsbf
CertAuth_number	8	uimsbf
for (i=0;i< CertAuth_number;i++){		
CertAuth_length	16	uimsbf
CertAuth_data		uimsbf
}		
cert_number	8	uimsbf
for (j=0;j< cert_number;j++){		
cert_length	8	uimsbf
cert_data		uimsbf
}		
signature_length	16	uimsbf
for (l=0;l<q;l++){		
signature_data()		
}		
CRC_32	32	rpchof
}		

表标识号 table_id

8位字段，值为0xFC。

段语法指示符 section_syntax_indicator

1位字段，值为“1”。

段长度 section_length

12位字段，指示紧跟在段长度字段后且包括CRC_32的字节数，其值不能超过4093(0x0FFD)。

扩展表标识 table_id_extension

16位字段，给出应急广播数字证书授权表的扩展表标识。

应急广播数字证书授权表版本 version_number

5位字段，给出应急广播数字证书授权表的当前版本，当应急广播数字证书授权表的内容发生变化时，该字段的值应递增1，并对32取模。

当前下一个指示符 current_next_indicator

1位字段，置“1”时表示传送的应急广播数字证书授权表是当前适用的，置“0”时表示传送的应急广播数字证书授权表当前还不适用。

当前段序号 section_number

8位字段，给出应急广播数字证书授权表的当前段序号，第一个段序号(section_number)应为0x00，应急广播数字证书授权表每增加一个段，该字段的值将递增1。

最后段序号 last_section_number

8位字段，给出整个应急广播数字证书授权表中最后一段（即有最高section_number）的段序号。

证书授权列表数量 CertAuth_number

8位字段，给出应急广播数字证书授权表当前包含的有效应急广播数字证书授权列表数量。

证书授权列表长度 CertAuth_length

16位字段，指示紧跟其后的一条应急广播数字证书授权列表的字节数。

证书授权列表数据 CertAuth_data

证书授权列表长度指示的当前应急广播数字证书授权列表数据。

证书数量 cert_number

8位字段，给出应急广播数字证书授权表当前包含的当前有效应急广播证书数量。

证书长度 cert_length

8位字段，指示紧跟其后的一条应急广播证书的字节数。

证书数据 cert_data

证书长度指示的当前应急广播证书数据。

数字签名长度 signature_length

16位字段，用于指示应急广播内容表数字签名信息的长度。

数字签名信息 signature_data()

包含应急广播数字证书授权表的数字签名信息，应急广播数字证书授权表计算出数字签名之后，再进行段的封装。数字签名信息的格式应符合GY/T 389—2023中7.4.2定义的数字签名信息语法。

9 管理配置协议

9.1 管理配置表格式

管理配置协议主要用于应急广播系统应用中需要的时钟校准、资源编码设置、回传方式/回传地址以及回传周期设置等指令的传输。管理配置协议通过管理配置表在传送流中使用特定的PID（0x0021）进行传输，管理配置表的table_id为0xFB。管理配置表的分段应符合表13的规定。

表13 管理配置段

语法	位数	标识符
EB_configure_section () {		
table_id	8	uimsbf
section_syntax_indicator	1	bslbf
‘1’	1	bslbf
reserved	2	bslbf
section_length	12	uimsbf
table_id_extension	16	uimsbf
reserved	2	bslbf
version_number	5	uimsbf
current_next_indicator	1	bslbf
section_number	8	uimsbf
last_section_number	8	uimsbf
configure_cmd_number	8	uimsbf
for (i=0;i< configure_cmd_number;i++){		
configure_cmd_tag	8	uimsbf
configure_cmd_length	16	uimsbf
for (j=0;j< configure_cmd_length;i++){		
configure_cmd_char	8	
}		
}		
signature_length	16	uimsbf
for (l=0;l<q;l++){		
signature_data()		
}		
CRC_32	32	rpchof
}		

表标识号 table_id

8位字段，值为0xFB。

段语法指示符 section_syntax_indicator

1位字段，值为“1”。

段长度 section_length

12位字段，指示紧跟在段长度字段后且包括CRC_32的字节数，其值不能超过4093（0x0FFD）。

扩展表标识 table_id_extension

16位字段，给出管理配置表的扩展表标识。

管理配置表版本 version_number

5位字段，给出管理配置表的当前版本，当管理配置表的内容发生变化时，该字段的值应递增1，并对32取模。

当前下一个指示符 current_next_indicator

1位字段，置“1”时表示传送的管理配置表是当前适用的，置“0”时表示传送的管理配置表当前还不适用。

当前段序号 section_number

8位字段，给出管理配置表的当前段序号，第一个段序号（section_number）应为0x00，管理配置表每增加一个段，该字段的值将递增1。

最后段序号 last_section_number

8位字段，给出整个管理配置表中最后一段（即有最高section_number）的段序号。

配置指令个数 configure_cmd_number

8位字段，指明管理配置表中包含有多少个管理配置指令。

配置指令标识 configure_cmd_tag

8位字段，指明配置指令的类型，比如时钟校准指令，区域码设置指令、工作模式设置指令等。

配置指令长度 configure_cmd_length

16位字段，指明该配置指令所包含的字符串包含有多少个字节长度的数据。

配置指令内容字符 configure_cmd_char

ASCII字符，其具体内容应符合9.2的相关规定。

9.2 管理配置指令定义

9.2.1 管理配置指令格式

每条管理配置指令都应符合表14的规定。

表14 管理配置指令格式

序号	名称	长度 bit	类型	说明
1	configure_cmd_tag	8	uint8	指令标识符
2	configure_cmd_length	16	uint16	指令长度，单位为字节
3	configure_cmd_char	—	char[]	具体指令内容

9.2.2 时钟校准指令

指令标识符（configure_cmd_tag）：0x01。

指令长度（configure_cmd_length）：7。

指令内容应符合表15的规定。

表15 时钟校准指令内容

序号	名称	长度 bit	类型	说明
1	wYear	16	uint16	年，如2014年：0x7de
2	iMonth	8	uint8	月
3	iDay	8	uint8	天
4	iHour	8	uint8	时
5	iMinute	8	uint8	分
6	iSecond	8	uint8	秒

9.2.3 资源编码设置指令

指令标识符 (configure_cmd_tag): 0x02。

指令长度 (configure_cmd_length): 13+n。

指令内容应符合表16的规定。

表16 资源编码设置指令内容

序号	名称	长度 bit	类型	说明
1	terminal_address_length	8	uint8	物理地址长度
2	terminal_address	n×8	uint8	物理地址 n=terminal_address_length
3	reserved	4	bslbf	保留, 取值均为“1”
4	resource_code	92	bslbf	终端资源编码, 采用BCD编码每4位表示1个数字, 共计23个数字, 包含了终端设备的级别、区域编码、资源类型、顺序号、资源子类型及顺序号, 其取值应符合GY/T 386—2023的规定

9.2.4 锁定频率设置指令

指令标识符 (configure_cmd_tag): 0x03。

指令长度 (configure_cmd_length): 10+n×12。

指令内容应符合表17的规定。

表17 锁定频率设置指令内容

序号	名称	长度 bit	类型	说明
1	freq	32	uint32	主频频率, 单位为千赫兹 (kHz)
2	symbolrate	32	uint32	符号率, 单位为千比特每秒 (kbps)
3	constellation_mapping	8	uint8	0x00: 未定义; 0x01: QAM16; 0x02: QAM32; 0x03: QAM64; 0x04: QAM128; 0x05: QAM256; 0x06~0xFF: 保留
4	terminal_number	8	uint8	需要设置锁定频率的终端资源编码个数
5	reserved	4	bslbf	保留, 取值均为“1”
6	resource_address	92	bslbf	终端资源编码, 采用BCD编码每4位表示1个数字, 共计23个数字, 包含了终端设备的级别、区域编码、资源类型、顺序号、资源子类型及顺序号, 其取值应符合GY/T 386—2023的规定

9.2.5 设置回传方式/回传地址指令

指令标识符 (configure_cmd_tag): 0x04。

指令长度 (configure_cmd_length): 根据回传方式和终端数量变化, 单位为字节。

指令内容应符合表18的规定。

表18 设置回传方式/回传地址指令内容

序号	名称	长度 bit	类型	说明
1	reback_type	8	uint8	回传方式: 1: 短信, 地址为 11 位数字电话号码; 2: IP 地址和端口; 3: 域名和端口号; 4~255: 保留
2	reback_address_length	8	uint8	回传地址参数长度
3	reback_address	n×8	uint8	reback_type=1 时, 回传地址为 11 位数字电话号码, 每个数字使用一个 ASCII 字符表示; reback_type=2 时, 回传地址为 4 字节 IP 地址+2 字节端口号, 十六进制格式; reback_type=3 时, 回传地址为域名和端口号, 为 ASCII 字符串格式, 域名与端口号用“:”分开, 例如: www.chinaeb-lab.org: 8080
4	terminal_number	8	uint8	需要配置的终端资源编码的个数
5	reserved	4	bslbf	保留, 取值均为“1”
6	resource_code	92	bslbf	终端资源编码, 采用 BCD 编码每 4 位表示 1 个数字, 共计 23 个数字, 包含了终端设备的级别、区域编码、资源类型、顺序号、资源子类型及顺序号, 其取值应符合 GY/T 386—2023 的规定

9.2.6 设置回传周期指令

指令标识符 (configure_cmd_tag): 0x05。

指令长度 (configure_cmd_length): 5+n×12。

指令内容应符合表19的规定。

表19 设置回传周期指令内容

序号	名称	长度 bit	类型	说明
1	reback_period	32	uint32	回传周期统一换算为秒, 1 天=86400s, 则此处为 86400
2	terminal_number	8	uint8	需要配置的终端资源编码的个数
3	reserved	4	bslbf	保留, 取值均为“1”
4	resource_code	92	bslbf	终端资源编码, 采用 BCD 编码每 4 位表示 1 个数字, 共计 23 个数字, 包含了终端设备的级别、区域编码、资源类型、顺序号、资源子类型及顺序号, 其取值应符合 GY/T 386—2023 的规定

9.2.7 设置默认音量指令

指令标识符 (configure_cmd_tag): 0x06。

指令长度 (configure_cmd_length): $2+n \times 12$ 。

指令内容应符合表20的规定。

表20 设置默认音量指令内容

序号	名称	长度 bit	类型	说明
1	volume	8	uint8	音量按百分比形式标识, 其中: 0x00: 静音; 0x01~0x64: 对应音量 1%~100%; 其他取值无意义
2	terminal_number	8	uint8	需要配置的终端资源编码的个数
3	reserved	4	bslbf	保留, 取值均为“1”
4	resource_code	92	bslbf	终端资源编码, 采用 BCD 编码每 4 位表示 1 个数字, 共计 23 个数字, 包含了终端设备的级别、区域编码、资源类型、顺序号、资源子类型及顺序号, 其取值应符合 GY/T 386—2023 的规定

9.2.8 状态/参数查询指令

指令标识符 (configure_cmd_tag): 0x07。

指令长度 (configure_cmd_length): 根据查询终端数量和查询参数数量变化, 单位为字节。

指令内容应符合表21的规定。

表21 状态/参数查询指令内容

序号	名称	长度 bit	类型	说明
1	parameter_number	8	uint8	查询参数个数
2	parameter_tag	$n \times 8$	uint8	参数标识, 回传参数定义应符合 GY/T 394—2023 中表 D.8 的规定
3	terminal_number	8	uint8	需要配置的终端资源编码的个数
4	reserved	4	bslbf	保留, 取值均为“1”
5	resource_code	92	bslbf	终端资源编码, 采用 BCD 编码每 4 位表示 1 个数字, 共计 23 个数字, 包含了终端设备的级别、区域编码、资源类型、顺序号、资源子类型及顺序号, 其取值应符合 GY/T 386—2023 的规定

10 有线数字电视前端对应急广播消息的处理要求

10.1 接收处理要求

有线数字电视前端应部署应急广播适配器并进行相应改造,接收和解析应急广播平台下发的应急广播消息,并对应急广播消息生命周期进行管理,接收处理示例见附录B。

10.2 应急广播消息接收处理

应急广播适配器接收和解析应急广播平台发送的应急广播消息,并对该消息进行安全校验和时间有效性检验,对合法的、处于有效发布时间内的应急广播消息按照优先级顺序进行封装处理,对于不合法的或已超过有效发布时间的应急广播消息做丢弃处理,并将接收处理结果反馈至应急广播平台。

10.3 应急广播消息封装处理

应急广播适配器从队列里提取需要播发的应急广播消息,按照第7章的要求进行封装处理。产生一个新的应急广播索引表,在该索引表中加入需播发应急广播消息编号、事件级别等信息,同时产生一个新的应急广播内容表,在该内容表中加入对应应急广播消息的文本内容、辅助数据等信息,最后对应急广播索引表和应急广播内容表进行签名保护。

当某条应急广播消息到达结束时间时,应急广播适配器从应急广播索引表中删除该条消息的应急广播消息编号、事件级别等信息,形成一个新的应急广播索引表,对该应急广播索引表进行签名保护,同时删除对应的应急广播内容表。

10.4 应急广播消息播发处理

应急广播适配器将封装好的应急广播索引表和应急广播内容表,按照GB/T 17975.1—2010规定生成传送流,通过有线数字电视复用系统进行复用播发,通知终端及时接收播放,应急广播索引表播发间隔应小于500ms。

10.5 有线数字电视复用播出系统

有线数字电视复用播出系统应能够复用和播出PID为0x21的传送流。

11 有线数字电视应急广播接收终端要求

11.1 应急广播消息接收和处理

有线数字电视应急广播接收终端在开机状态下,应实时接收、处理和播放应急广播消息,并能在需要时按照指令跳转到指定频道进行播放;当应急广播索引表版本号发生变化时应重新获取应急广播索引表的内容进行处理。有线数字电视应急广播接收终端对应急广播消息的接收处理示例见附录B。

11.2 应急广播文本内容显示


终端对收到的应急广播的文本内容,应按照应急广播消息设置播放对应的语种内容,并在本条应急广播消息有效期内循环播放。终端至少应支持字符集编码符合GB/T 2312—1980的中文文本内容的解析和展现。

11.3 辅助数据播放

有线数字电视应急广播接收终端应按照辅助数据的类型进行相应的处理和播放,其中对于平台接口协议中类型为音视频流的辅助数据,由平台将该音视频流转为音视频节目,并将节目的描述符放入指定频道描述中以节目的形式进行播放,有线数字电视应急广播接收终端不支持类型为音视频流的辅助数据播发。在播放含有音频的辅助数据时,终端应自动记录当前音量的设置值后,将当前音量调整到应急广播默认音量。当对应消息停发后,终端应自动将当前音量恢复到播放应急广播前记录的音量设置值。

附录 A
(资料性)
时间和日期转换的约定

图A.1总结了所有的转换类型。

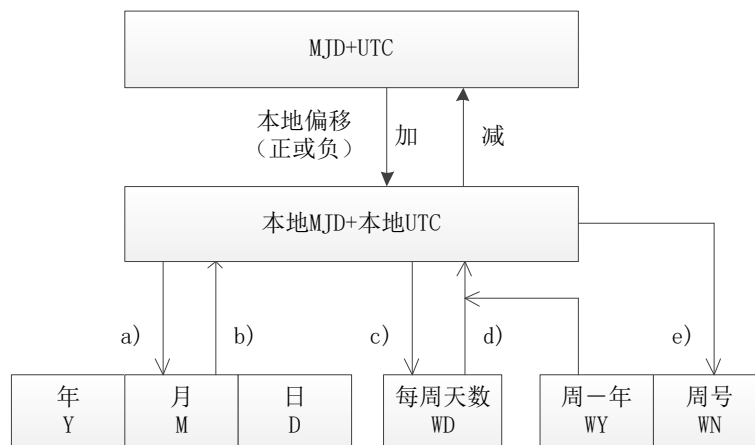

注：经度在格林威治以东的偏移量为正，经度在格林威治以西的偏移量为负。

图 A.1 MJD 和 UTC 之间的转换图

在MJD+UTC和“local”MJD+local time之间的转换是一种简单的加或减本地偏移的方法，这种方法势必会导致UTC的进位或借位，进而会影响到MJD。本文件还以公式给出了另外五种转换的路线图，所使用的符号包括：

- MJD：修正的儒略日期；
- UTC：世界协调时；
- Y：从1900年开始（例如：对于2003年，Y=103）；
- M：从1月到12月；
- D：从1日到31日；
- WY：从1900年算起的星期数；
- WN：根据ISO 8601规定的星期数；
- WD：从星期一到星期日（7）；
- K, L, M', W, Y'：临时变量；
- ×：乘法；
- int：取整，忽略了余数；
- Mod 7：模7，被7除之后的余数（0~6）。

另外五种转换的路线图如下。

a) 第一种：从MJD中计算Y、M、D，见公式（A.1）~公式（A.5）。

$$Y' = \text{int}[(\text{MJD} - 15\,078.2) / 365.25] \dots\dots\dots (\text{A.1})$$

$$M' = \text{int}\{[\text{MJD} - 14\,956.1 - \text{int}(Y' \times 365.25)] / 30.6001\} \dots\dots\dots (\text{A.2})$$

$$D = \text{MJD} - 14\,956 - \text{int}(Y' \times 365.25) - \text{int}(M' \times 30.6001) \dots\dots\dots (\text{A.3})$$

式中，如果M' == 14或M' == 15，那么K = 1；否则K = 0。

$$Y = Y'+K \dots\dots\dots (A. 4)$$

$$M = M'-1-K \times 12 \dots\dots\dots (A. 5)$$

b) 第二种：根据 Y、M、D 计算 MJD，见公式 (A. 6)。

如果 $M = 1$ 或者 $M = 2$ 那么 $L = 1$ ；否则 $L = 0$ ；

$$MJD = 14\ 956 + D + \text{int}[(Y-L) \times 365.25] + \text{int}[(M+1+L \times 12) \times 30.600\ 1] \dots\dots\dots (A. 6)$$

c) 第三种：根据 MJD 计算 WD，见公式 (A. 7)。

$$WD = [(MJD+2) \text{ Mod } 7] + 1 \dots\dots\dots (A. 7)$$

d) 第四种：根据 WY、WN 和 WD 计算 MJD，见公式 (A. 8)。

$$MJD = 15\ 012 + WD + 7 \times \{WN + \text{int}[(WY \times 1\ 461/28) + 0.41]\} \dots\dots\dots (A. 8)$$

e) 第五种：根据 MJD 计算 WY 和 WN，见公式 (A. 9) ~ 公式 (A. 11)。

$$W = \text{int}[(MJD/7) - 2\ 144.64] \dots\dots\dots (A. 9)$$

$$WY = \text{int}[(W \times 28/1\ 461) - 0.007\ 9] \dots\dots\dots (A. 10)$$

$$WN = W - \text{int}[(WY \times 1\ 461/28) + 0.41] \dots\dots\dots (A. 11)$$

示例：

$$MJD = 45\ 218$$

$$W = 4\ 315$$

$$Y = (19)\ 82$$

$$WY = (19)\ 82$$

$$M = 9\ (\text{9月})$$

$$WN = 36$$

$$D = 6$$

$$WD = 1\ (\text{1月})$$

注：公式 (A. 1) ~ 公式 (A. 11) 适用于 1900 年 3 月 1 日至 2100 年 2 月 28 日。

[来源：GB/T 28161—2011，附录 C]

附录 B
(资料性)
有线数字电视前端系统和终端对应急广播消息处理示例

图B.1给出了应急广播适配器对应急广播消息的处理流程示例。

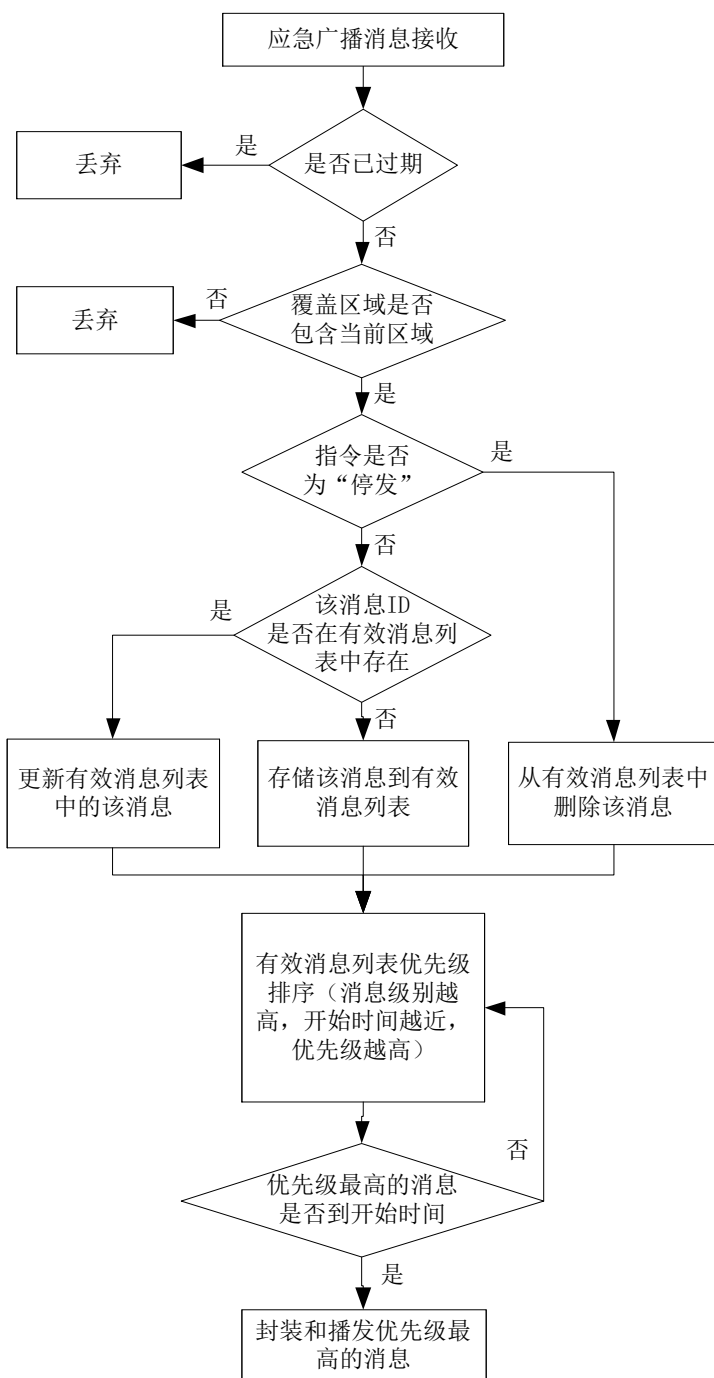


图 B.1 应急广播适配器对应急广播消息的处理流程示例

图B.2给出了终端对应急广播消息的处理流程示例。

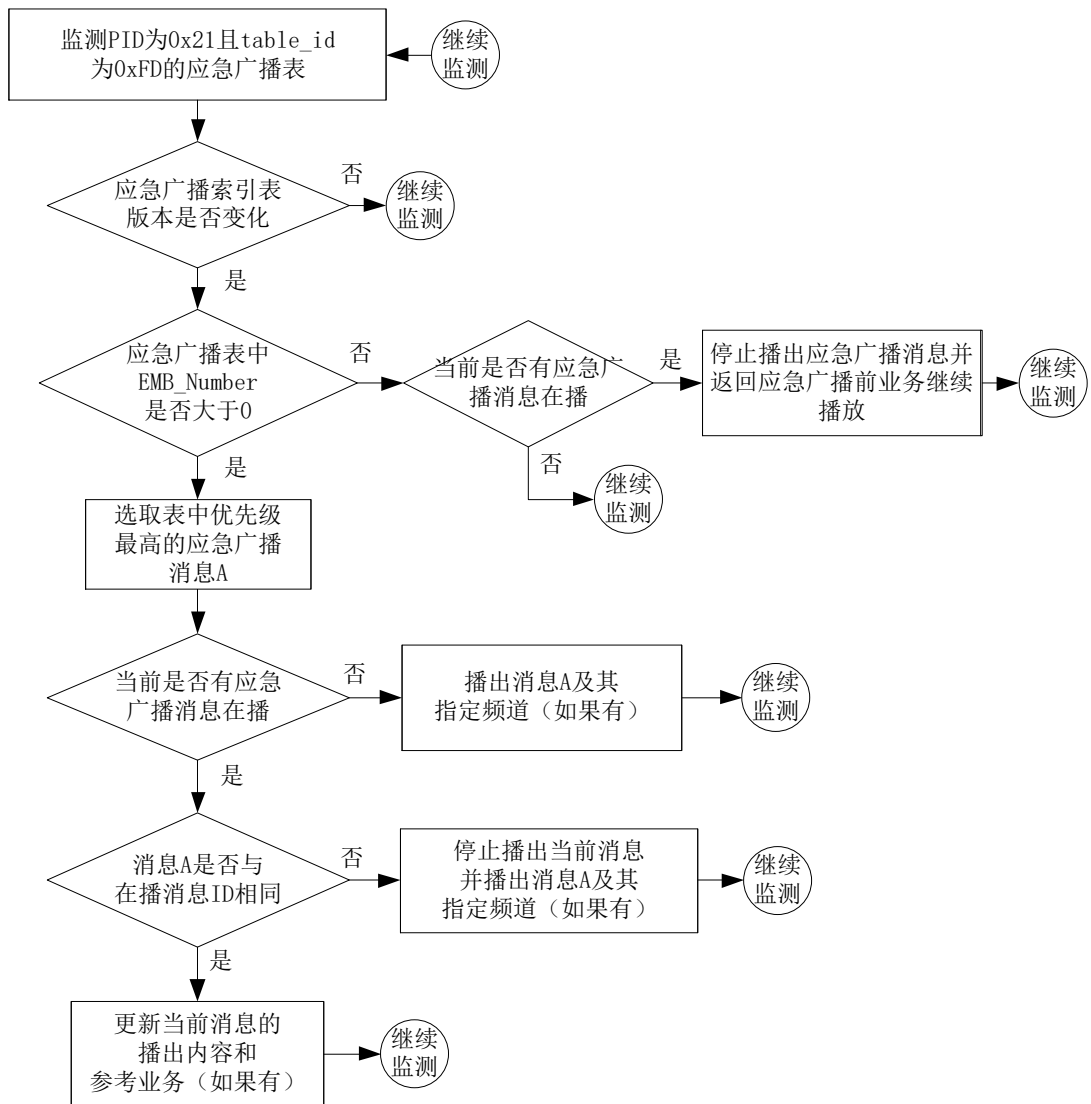


图 B.2 终端对应急广播消息的处理流程示例

参 考 文 献

- [1] ISO 8601 Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times
-